


Cinch/RCA-Koaxialkabel für kraftvollen Stereoklang

Wer Wert auf guten Klang legt, benötigt die richtigen Audiokabel. Weil elektromagnetische Wechselwirkungen die empfindlichen Audiosignale schnell beeinflussen können, helfen die mehrfach geschirmten Kabel den feinen Impulsen dabei, unverfälscht bis zum Verstärker zu gelangen. Reine Materialien und die präzise Verarbeitung unterstützen dies zusätzlich.

- **Doppel-Monoaufbau für klare Kanaltrennung**
- **50 Ω definierter Wellenwiderstand**
- **reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität**
- **24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände**

casual

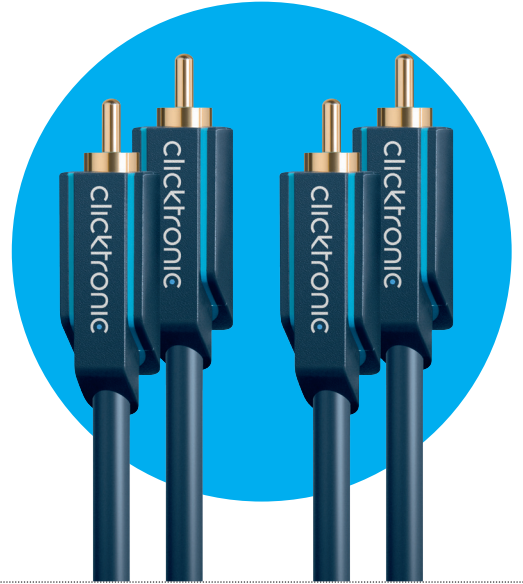

Technische Daten

Anschlüsse

Steckermaterial:	3-fach umspritztes PVC / ABS
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	2 x CINCH-Stecker (RCA)
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	39,8
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	14,0
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	14,0
Anschluss 2, Typ:	2 x CINCH-Stecker (RCA)
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	39,8
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	14,0
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	14,0

Kabel


Typ:	Rundkabel
Länge (m):	0,5 1 2 3 5 7,5 10 15 20
Material Innenleiter:	OFC (sauerstofffreies Kupfer)
Durchmesser Innenleiter (mm):	25 x 0,120
AWG:	23
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 48 Adern x 0,12 mm Querschnitt
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	7,5
Knickschutz:	beidseitig

Signalübertragung


Übertragungsarten:	analoge Audiosignale
Kapazität (pF):	155
Wellenwiderstand (Ω):	50

Allgemein

Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10

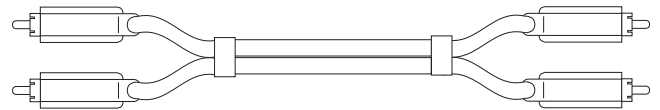



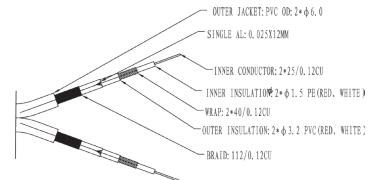






Kabelquerschnitt



Schaltplan



Artikelnr.	Kabellängen (m)	Verpackung (Maße in mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
70376	0.50	Einzelkarton: 185 x 80 x 25 Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Einzelkarton: 0.11 Export VPE: 5.70		4 040849 703768
70377	1.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 35 Export VPE (30 Stk.): 400 x 270 x 235	Einzelkarton: 0.15 Export VPE: 5.40		4 040849 703775
70379	2.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435	Einzelkarton: 0.26 Export VPE: 8.00		4 040849 703799
70380	3.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435	Einzelkarton: 0.33 Export VPE: 9.40		4 040849 703805
70381	5.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435	Einzelkarton: 0.48 Export VPE: 10.90		4 040849 703812
70382	7.50	Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435	Einzelkarton: 0.65 Export VPE: 14.00		4 040849 703829
70383	10.0	Einzelkarton: 185 x 180 x 75 Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435	Einzelkarton: 0.84 Export VPE: 15.00		4 040849 703836
70385	15.00	Einzelkarton: 370 x 185 x 70 Export VPE (8 Stk.): 400 x 315 x 420	Einzelkarton: 1.29 Export VPE: 12.00		4 040849 703850
70386	20.00	Einzelkarton: 370 x 185 x 70 Export VPE (8 Stk.): 400 x 315 x 420	Einzelkarton: 1.64 Export VPE: 14.70		4 040849 703867

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor. Clicktronic®, Pilmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

Stereo audio cable

cinch coaxial cable for powerful stereo sound

When you value good sound, you will need the right audio cable. Because electromagnetic interactions can easily affect sensitive audio signals, multiple shielded cables assist subtle pulses to be undistorted up to the amplifier. Pure materials, and precise workmanship render additional support.

- double mono design for clear channel separation
- 50 Ω defined characteristic impedance
- 24-Karat gold plated contacts for minimum transfer resistances

Specifications

Connections

Plug material:	triple-coated PVC / ABS
Contact material:	24-Karat gold plated
Shielding:	yes
Port 1, type:	2 x RCA plugs (RCA)
Connector 1, connector length (mm):	39.8
Connector 1, connector width (mm):	14.0
Connector 1, connector height (mm):	14.0
Port 2, type:	2 x RCA plugs (RCA)
Connector 2, connector length (mm):	39.8
Connector 2, connector width (mm):	14.0
Connector 2, connector height (mm):	14.0

cable

Type:	Round cable
Length (m):	0.5 1 2 3 5 7.5 10 15 20
Inner conductor material:	OFC (sauerstoffreies Kupfer)
Inner conductor diameter (mm):	25 x 0.120
AWG:	23
Number of shieldings:	2 x
Type of 1st shielding	Aluminium foil
Type of 2nd shielding	Copper braid 48 wires x 0.12 mm cross section
Outer sheath material:	highly elastic PVC
Outer sheath diameter (mm):	7.5
Kink protection:	on both sides

Signal transmission

Transmission modes:	analog audio signals
Capacitance (pF):	155
Characteristic impedance (Ω):	50



General

Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10


clicktronic®

entertainment.
pure.

casual

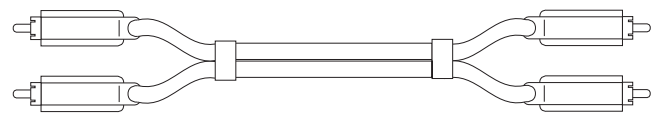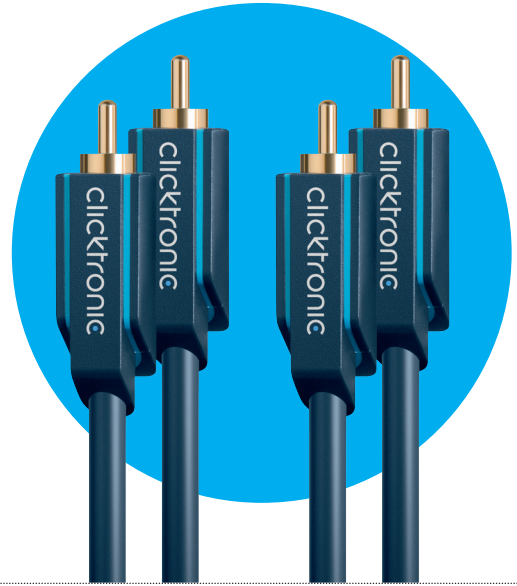

Cross section

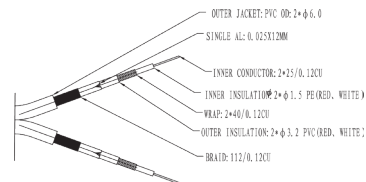










Wiring diagram



Stereo audio cable

cinch coaxial cable for powerful stereo sound

Article no.	Cable lengths (m)	Packaging dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code
70376	0.50	Single carton: 185 x 80 x 25 Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235	Single carton: 0.11 Master carton: 5.70		4 040849 703768
70377	1.00	Single carton: 185 x 80 x 35 Master carton (30 pcs.): 400 x 270 x 235	Single carton: 0.15 Master carton: 5.40		4 040849 703775
70379	2.00	Single carton: 185 x 180 x 40 Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435	Single carton: 0.26 Master carton: 8.00		4 040849 703799
70380	3.00	Single carton: 185 x 180 x 40 Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435	Single carton: 0.33 Master carton: 9.40		4 040849 703805
70381	5.00	Single carton: 185 x 180 x 55 Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435	Single carton: 0.48 Master carton: 10.90		4 040849 703812
70382	7.50	Single carton: 185 x 180 x 55 Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435	Single carton: 0.65 Master carton: 14.00		4 040849 703829
70383	10.0	Single carton: 185 x 180 x 75 Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435	Single carton: 0.84 Master carton: 15.00		4 040849 703836
70385	15.00	Single carton: 370 x 180 x 70 Master carton (8 pcs.): 400 x 315 x 420	Single carton: 1.29 Master carton: 12.00		4 040849 703850
70386	20.00	Single carton: 370 x 180 x 70 Master carton (8 pcs.): 400 x 315 x 420	Single carton: 1.64 Master carton: 14.70		4 040849 703867

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany