



# CONTEG DATA SHEET

Version 24.2.2011

## 19" STOJANOVÉ ROZVADĚČE ŘADY RI7

### CONTEG, spol. s r.o.

Vedení společnosti Česká republika:  
Na Vítězné pláni 1719/4  
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 219 182  
Fax: +420 261 219 192  
[conteg@conteg.cz](mailto:conteg@conteg.cz)  
[www.conteg.cz](http://www.conteg.cz)

### Místní pobočky CONTEG:

Rakousko:	+43 699 1819 7071
Benelux:	+32 477 957 126
Východní Evropa:	+49 172 848 4346
Francie:	+33 686 074 386
Německo:	+49 170 523 4958
Rusko:	+7 495 967 3840



19" rozvaděče řady iSEVEN byly navrženy tak, aby poskytl nepřekonatelný poměr ceny, užitné hodnoty a kvality. Tento rozvaděč je ideální volbou pro instalační firmy a koncové zákazníky, kteří nechtějí trávit čas výběrem z nadměrného množství variací daného rozvaděče a konfigurací jeho produktového kódu. Po pečlivém průzkumu jsme připravili portfolio nejčastěji žádaných rozměrových provedení s univerzálním designem a limitovanou množinou opcí.

SEVEN

DOSTUPNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 9005

RAL 7035



RI7-42-80/80

POPIS:

**Rozměry**

- Výška: 21, 27, 42, 45U
- Šířka: 600 a 800mm
- Hloubka: 600, 800 a 1000mm

**Konstrukce**

- Svařovaná rámová
- 1,5mm ocelový plech

**Nosnost**

- 21 & 27U: 300kg
- 42 & 45U: 400kg

**IP krytí**

- Standardně IP30

**Barvy**

- Standardně RAL 7035 a 9005
- Volitelně jiné barvy

**Přední dveře**

- Dveře s pákovým zámekem a bezpečnostním sklem
- Volitelně plechové dveře
- Právě nebo levé otevírání dveří – snadná změna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°

**Zadní panel**

- Odnímatelný, zamykatelný s vylamovacím otvorem pro vstup kabelů
- Volitelně zadní plechové dveře

**Bočnice**

- Odnímatelné, zamykatelné

**Vylamovací otvor pro vstup kabelů**



- Univerzální velikost 300x100mm
- K dispozici v horním a spodním krytu a zadním panelu
- Možnost zakrýt otvor standardní záslepkou (není součástí dodávky)

**Vylamovací otvor pro ventilační jednotku**

- Standardní velikost 480x280mm (hloubka 1000mm – 480x440mm)
- K dispozici v horním a spodním panelu
- Možnost zakrýt otvor standardní záslepkou (není součástí dodávky)

**Výškově stavitelné nožičky**



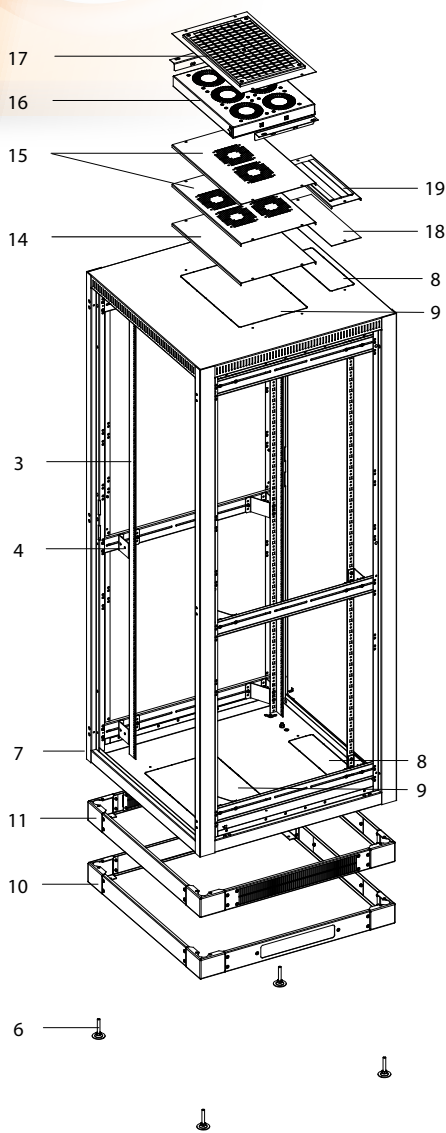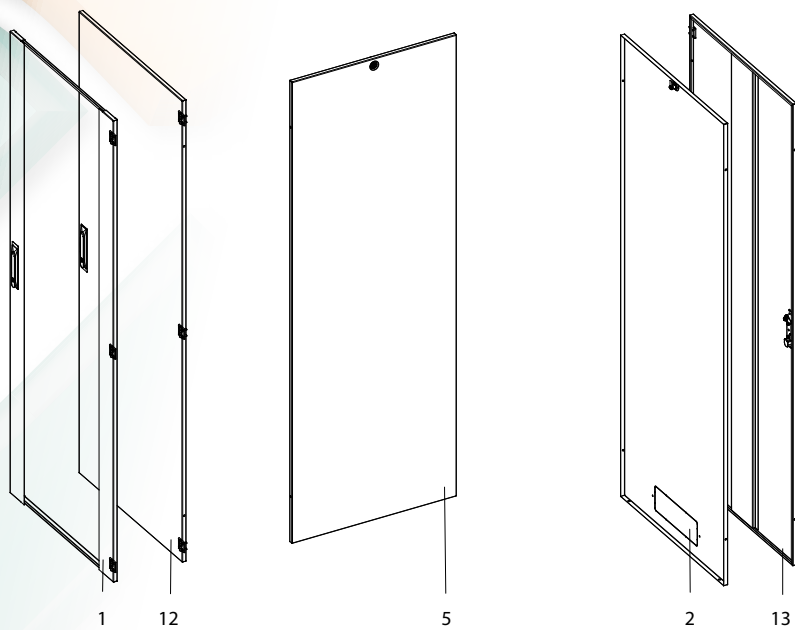

**STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

- 1 Přední dveře s pákovým univerzálním zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- 2 Zadní panel se vstupem kabelů
- 3 2 páry 19" vertikálních lišt
- 4 Držáky vertikálních lišt
- 5 1 pár bočnic, univerzální zámek
- 6 Výškově stavitelné nožičky
- 7 Rám rozvaděče
- 8 Vrchní a spodní otvor pro vstup kabelů krytý vylamovací záslepkou
- 9 Vrchní a spodní otvor pro ventilační jednotku krytý vylamovací záslepkou
- Zemní sada
- 28 montážních sad






**VYBRANÉ VOLITELNÉ VYBAVENÍ**

- 10 Podstavec
- 11 Podstavec s filtrem
- 12 Přední plechové dveře
- 13 Vertikálně dělené plechové dveře\*
- 14 Záslepky otvorů pro ventilační jednotku
- 15 Perforovaný rám pro DP-VE-01
- 16 Ventilační jednotka
- 17 Instalační rám ventilační jednotky s filtrem
- 18 Záslepky otvorů pro vstup kabelů
- 19 Kabelový vstup s kartáčem


\* není k dispozici pro rozvaděče široké 600mm, vyžadován vícebodový zámek



Pohled shora

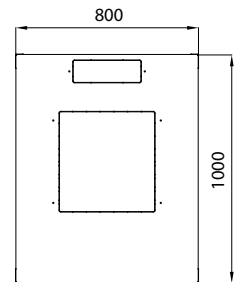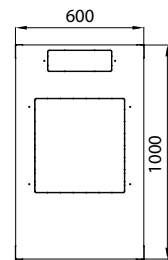

Příklad úhlu otevření dveří






úhel  
maximálního  
otevření 180°<sup>3</sup>

Zadní pohled

Boční pohled




Čelní pohled

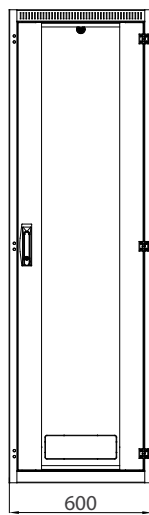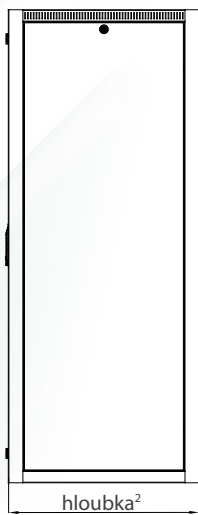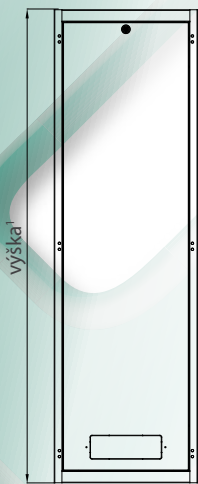

Zadní pohled

Boční pohled

Čelní pohled

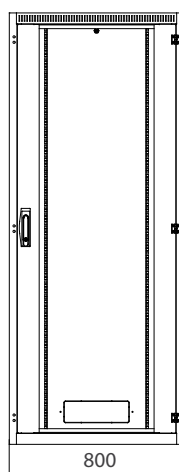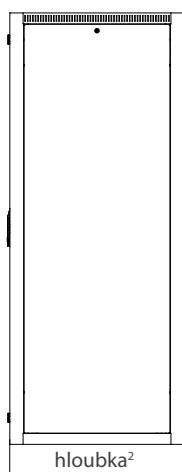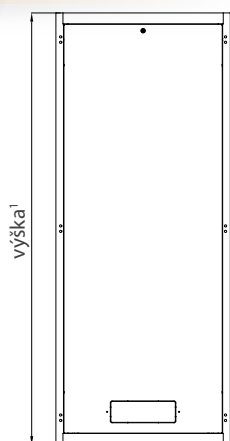

<sup>1</sup> dostupné výšky:

- pro šířku 600 – 21U/1044, 27U/1311, 42U/1978, 45U/2111
- pro šířku 800 – 27U/1311, 42U/1978, 45U/2111

<sup>2</sup> dostupné hloubky: pro šířku 600 – 600, 800, 1000  
pro šířku 800 – 800, 1000

<sup>3</sup> pokud jsou instalovány zadní dveře (standardně zadní panel) maximální úhel otevření je také 180°

**Otvory pro ventilační jednotku**

420x280mm (hloubka 1000mm – 420x440mm)

**Vstupy kabelů**

300x100mm

Poznámka: Všechny rozměry jsou v mm



**INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ ROZVADĚČŮ:** Z tabulky níže vyberte rozvaděč, který splňuje vaše požadavky. Pro získání nestandardní konfigurace doplňte ke kódu standardní konfigurace vybranou volitelnou příponu např.: RI7-27-80/80-GASAA-303-H reprezentuje 27U iSEVEN rozvaděč 80x80 s předními prosklenými dveřmi, zadními plechovými dveřmi a 2 plechovými bočnicemi, černé barevné provedení.

Typ – standardní konfigurace	V v U	Rozměry v mm				Rozměry vč. obalu (mm)			Hmotnost včetně obalu v kg
		V*	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RI7-21-60/60-X	21	1044	600	600	590	1179	640	640	52
RI7-27-60/60-X	27	1311	600	600	590	1446	640	640	61
RI7-21-60/80-X	21	1044	600	800	790	1179	640	840	61
RI7-27-60/80-X	27	1311	600	800	790	1446	640	840	70
RI7-27-60/100-X	27	1311	600	1000	990	1446	640	1040	91
RI7-27-80/80-X	27	1311	800	800	790	1446	840	840	83
RI7-27-80/100-X	27	1311	800	1000	990	1446	840	1040	104
Typ – volitelná přípona	Popis								
GASAA-303-X	přední prosklené dveře, zadní plechové dveře, 2 plechové bočnice								
SAYUA-303-X	přední plechové dveře, zadní plechový panel, 2 plechové bočnice								
SASAA-303-X	přední plechové dveře, zadní plechové dveře, 2 plechové bočnice								
GAYU0-003-X	přední prosklené dveře, zadní plechový panel, bez bočnic								
GASAA-003-X	přední prosklené dveře, zadní plechové dveře, bez bočnic								
SAYU0-003-X	přední plechové dveře, zadní plechový panel, bez bočnic								
SASAA-003-X	přední plechové dveře, zadní plechové dveře, bez bočnic								

\* Výška v mm bez nožiček; výška s nožičkami + 16-45mm  
 Nahraďte X kódem požadované barvy: B – 7035 (světle šedá)  
 H – 9005 (černá)

Typ – standardní konfigurace	V v U	Rozměry v mm				Rozměry vč. obalu (mm)			Hmotnost včetně obalu v kg
		V*	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RI7-42-60/60-X	42	1978	600	600	590	2113	640	640	83
RI7-45-60/60-X	45	2111	600	600	590	2246	640	640	88
RI7-42-60/80-X	42	1978	600	800	590	2113	640	840	94
RI7-45-60/80-X	45	2111	600	800	790	2246	640	840	100
RI7-42-60/100-X	42	1978	600	1000	990	2113	640	1040	114
RI7-42-80/80-X	42	1978	800	800	790	2113	840	840	113
RI7-45-80/80-X	45	2111	800	800	790	2246	840	840	120
RI7-42-80/100-X	42	1978	800	1000	990	2113	840	1040	133
RI7-45-80/100-X	45	2111	800	1000	990	2246	840	1040	110
Typ – volitelná přípona	Popis								
GASAA-304-X	přední prosklené dveře, zadní plechové dveře, 2 plechové bočnice								
SAYUA-304-X	přední plechové dveře, zadní plechový panel, 2 plechové bočnice								
SASAA-304-X	přední plechové dveře, zadní plechové dveře, 2 plechové bočnice								
GAYU0-004-X	přední prosklené dveře, zadní plechový panel, bez bočnic								
GASAA-004-X	přední prosklené dveře, zadní plechové dveře, bez bočnic								
SAYU0-004-X	přední plechové dveře, zadní plechový panel, bez bočnic								
SASAA-004-X	přední plechové dveře, zadní plechové dveře, bez bočnic								

\* Výška v mm bez nožiček; výška s nožičkami + 16-45mm  
 Nahraďte X kódem požadované barvy: B – 7035 (světle šedá)  
 H – 9005 (černá)